




iRGB CT-308RF

FCCT-CT308-RF

CT-308RF RGB 控制器 優點:


- 與 DC 12V~24V 全彩 LED 應用**兼容**
- 適合多數全彩軟性 LED 光條和燈具, 包含全彩光帶, 全彩水底燈, 全彩光條, 全彩食人魚, 全彩燈條和全彩 SMD Bar.
- 最大輸出 / 5A 每一頻道 / **無線遙控**
- 經濟實惠的全彩控制裝置
- 4 種變化模式, 暫停, 亮度和速度調等功能
- 搭配 RP-306 訊號放大器而有無限的同步連結



詳細規格

尺寸	L211mm x W40mm x H30mm
操作方式	無線遙控
遙控距離	50 米
外殼	ABS
運轉溫度	-20°C to 50°C (-68°F to 122°F)
開始溫度	-10°C to 50°C (-50°F to 122°F)
防水	IP40
配件	訊號放大器 RP-306
重量	無
尺寸	310g

外觀尺寸

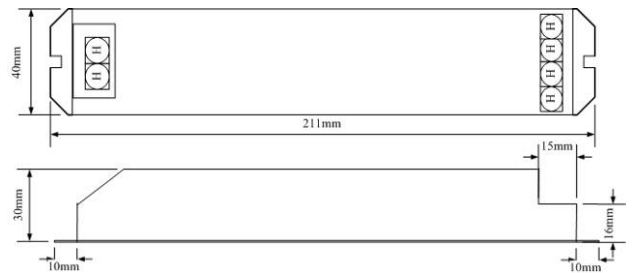

電學


輸入電壓	DC 12V~24V
DC 電流	5A max. 每一頻道

通訊裝置

控制裝置	iRGB 控制
數據端	金屬線連接

變化模式指引

模式名稱	模式介紹
M1	7 種顏色閃爍
M2	循環閃爍
M3	全彩漸層
M4	循環
M5-11	7 種固定顏色

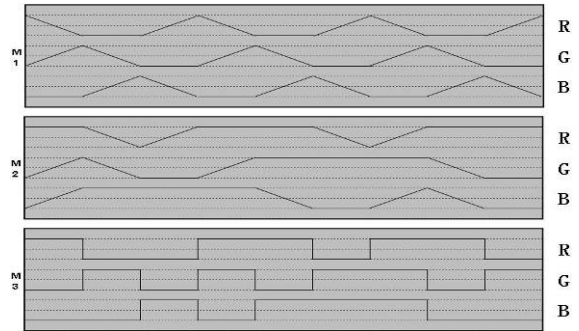

操作指示

按鍵功能	A: 模式變化 / B: 暫停 C: 速度增快 / D: 速度減緩
A	變換控制模式至下一組
B	維持 LED 顏色至目前狀態 再按一次解除暫停
C	調整速度 1 個 Level (預設值為最快)
D	調整亮度 1 個 Level (預設值為最亮)



接線指示

