




柔光條 優點:

- 柔軟度佳 / 輕薄 / 方便 / 實用
- 低成本 高效益燈光效果
- 絕對節省 / 節能
- 壽命長 / 簡單跳線連接
- 裁剪長度 3*LED
- 120° 可視角度 / 光線飽和穩定 / 不斷光
- 應用: 所有間接, 邊際線, 招牌, 玻璃裝飾, 凹槽照明...等

柔光條


FFS01-W18TL-VF (White, 120°)
 FFS01-WW18TL-VF (Warm White, 120°)
 FFS01-A18TL-VF (Amber, 120°)
 FFS01-R18TL-VF (Red, 120°)
 FFS01-G18TL-VF (Green, 120°)
 FFS01-B18TL-VF (Blue, 120°)

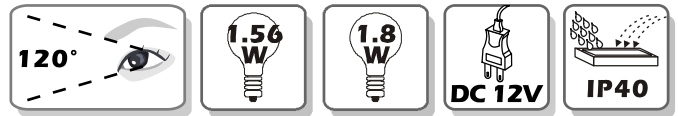

詳細規格

外觀尺寸

顏色	白, 暖白, 紅, 綠, 藍, 琥珀
尺寸	L307mm x W16mm
光源	18 顆 5mm 平端 LED
外殼	無
運轉溫度	-20°C to 50°C (-68°F to 122°F)
開始溫度	-10°C to 50°C (-50°F to 122°F)
IP 值	IP40
LED 光源壽命	30,000 小時
設計	軟性 PCB
配件	插孔跳線 & 連接線

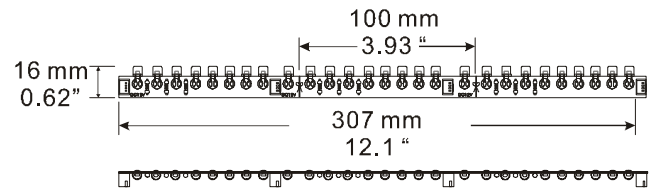

電學

通訊裝置

輸入電壓	DC 12V
DC 電流	20mA
總消耗功率	1.56W for 紅 and 琥珀 1.8W for 綠, 藍, 白和暖白

控制裝置	無
控制器	無
數據端	插孔

光學

輸出功率

透鏡	無
角度	120°
光源分佈	光源均勻分佈

顏色	波長 (nm)	色溫 (Typical)	光輸出 (Lm)	功率 (W)	效能 (Lm/W)
白	-	5500K	19.8	1.8W	1.1
暖白	-	3200K	13.68	1.8W	0.76
紅	623-630	-	8.64	1.56W	0.48
綠	522-525	-	21.60	1.8W	1.2
藍	462-468	-	6.84	1.8W	0.38
琥珀	588-592	-	8.64	1.56W	0.48