




LED 燈條 優點:

- 適合戶外使用
- 抗 UV 聚碳酸酯管狀外殼
- 經濟 / 方便 / 實用
- 低成本 高效益燈光效果
- 超長壽命 / 無需維修
- 絕對節省 / 節能
- 可選擇長度: 1000mm, 670mm and 340mm
- 120° 可視角度 / 光線飽和穩定 / 不斷光
- 應用: 所有建築照明, 洗牆, 屋禿照明, 舞臺裝飾照明, 邊際線, 景觀照明...等

LED 燈條


FPU03-W72SMD-VE (White, 120°, 72pcs)
 FPU03-W48SMD-VE (White, 120°, 48pcs)
 FPU03-W24SMD-VE (White, 120°, 24pcs)
 FPU03-B72SMD-VE (Blue, 120°, 72pcs)
 FPU03-B48SMD-VE (Blue, 120°, 48pcs)
 FPU03-B24SMD-VE (Blue, 120°, 24pcs)

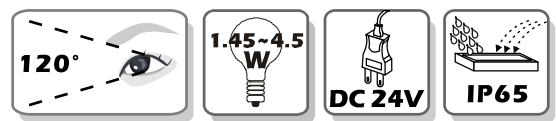

詳細規格

顏色	白, 暖白, 紅, 綠, 藍, 琥珀
尺寸	Φ30mm x L340mm Φ30mm x L670mm Φ30mm x L1000mm
光源	三合一極光 RGB SMD LED
外殼	抗 UV 聚碳酸酯管狀外殼
運轉溫度	-20°C to 50°C (-68°F to 122°F)
開始溫度	-10°C to 50°C (-50°F to 122°F)
IP 值	IP 65
LED 光源壽命	30,000 小時
端口	側邊出線
連接	防水 IP65
重量	300g Max.

外觀尺寸

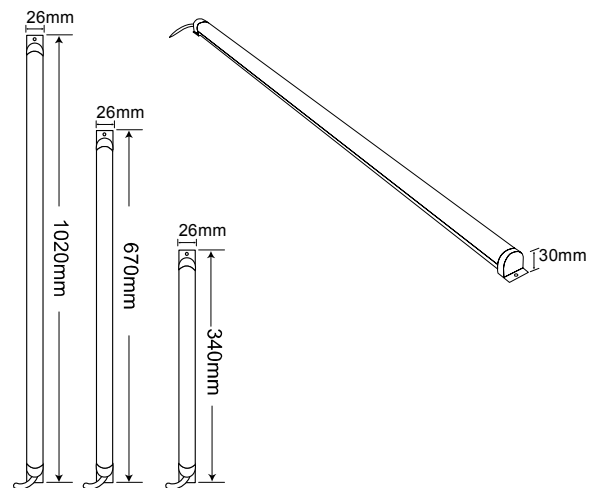

電學

輸入電壓	DC 24V
DC 電流	20mA
總消耗功率	4.32W/2.88W/1.44W

通訊裝置

控制裝置	無
控制器	無
數據端	IP65 連接器

光學

透鏡	無
角度	120°
光源分佈	光源均勻分佈

輸出功率

顏色	波長 (Wavelength)	色溫 (Typical)	光度 (mcd)	消耗功率 (W)
白	-	5700K		1.45~4.5W
暖白	-	3500K		1.45~4.5W
紅	623-630	-	260~430	1.45~4.5W
綠	522-525	-	700~900	1.45~4.5W
藍	462-468	-	250~380	1.45~4.5W
琥珀	588-592	-		1.45~4.5W