



超高功率 30W 吊頂燈 優點:

- 極光系列 / 高亮度輸出 / 最佳高度照射為 3 米
- 絕對節費 / 節能 (30W VS 120W)
- **單顆 LED 模組** / 自然柔和光線
- 最接近輝光放電管 / **無鬼影效果**
- **燈體散熱 / LED 只比表面多出 10 度 c**
- 超長壽命 / 無需維修
- 簡單設計 / 堅固構造 / 零件容易更換
- **定電流設計**
- 環保 / 無化學傷害 / 減少垃圾量
- 二氧化碳減少 (基於 5 萬小時): **2871KG =** 
- 銀汞減量: **41.67mg**
- 應用: 走廊, 超級市場, 餐廳, 門廊...等.

超高功率 30W 吊頂燈


FHB01-W01HP-UA30 (White, 120°)
 FHB01-WW01HP-UA30 (Warm White, 120°)
 FHB01-R01HP-UA30 (Red, 120°)
 FHB01-G01HP-UA30 (Green, 120°)
 FHB01-B01HP-UA30 (Blue, 120°)
 FHB01-A01HP-UA30 (Amber, 120°)



詳細規格

顏色	白/暖白/紅/綠/藍/琥珀
尺寸	Φ340mm x H200mm
光源	30W 超高功率 LED
外殼	鋁製壓鑄
運轉溫度	-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
開始溫度	-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
IP 值	IP40
LED 光源壽命	50,000 小時
設計	吊勾式
配件	無
重量	1.15kg

外觀尺寸

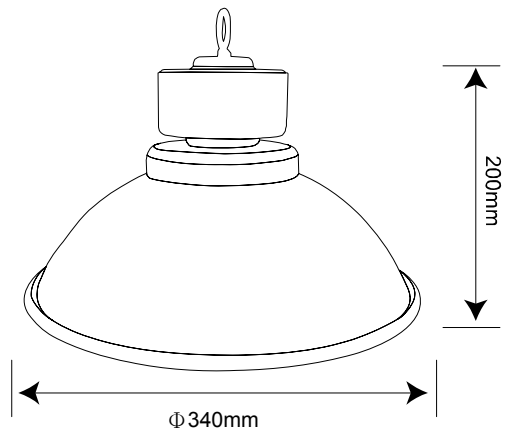

電學

輸入電壓	AC 110V/240V
DC 電流	2.5A
總消耗功率	30W

通訊裝置

控制裝置	無
控制器	無
數據端	無

光學

透鏡	無
角度	120°
光源分佈	光源均勻分布

輸出功率

顏色	波長 (nm)	色溫 (Typical)	流明 (Lm)	效能 (Lm/W)
白	-	5600~6000K	1950	65
暖白	-	3000~3400K	1800	60
紅	623-630	-	1500	50
綠	522-525	-	1500	50
藍	462-468	-	300	10
琥珀	588-592	-	1500	50