



超高功率 15W Par 燈 優點:

- 極光系列 / 高亮度輸出 / 最佳高度 3 米高
- 經濟實惠 / 節能 (15W VS 60W)
- 單顆 LED 模組 / 自然光線 / 不閃爍
- 最接近輝光放電管 / 無鬼影
- 燈體散熱 / LED 只比表面溫度高 10°C
- 壽命長 / 無需維修
- 輕巧設計 / 堅固耐用 / 零件容易替換
- 定電流設計
- 環保 / 無化學毒害 / 減少垃圾量
- 二氧化碳減少 (基於 5 萬小時): 1435.5KG =
- 銀汞減少 (與螢光燈比較): 41.67mg
- 應用: 所有室內照明 / 適合 E27/E26
- 可選擇 4 階驅動輸出: 25%, 50%, 75%, 100% / 最低 5W

超高功率 15W Par 燈


FPP01-W01HP-QA15 (White, 45°, 100~120V)  
 FPP01-W01HP-QA15B (White, 45°, 220~240V)  
 FPP01-WW01HP-QA15 (Warm White, 45°, 100~120V)  
 FPP01-WW01HP-QA15B (Warm White, 45°, 220~240V)



詳細規格

外觀尺寸

顏色	白/暖白/紅/綠/藍/琥珀
尺寸	Φ128mm x H175mm
光源	15W 高功率 LED
外殼	鋁製壓鑄
運轉溫度	-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
開始溫度	-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
IP 值	IP40
LED 光源壽命	50,000 小時
底座	E27/E26
配件	無
重量	235g

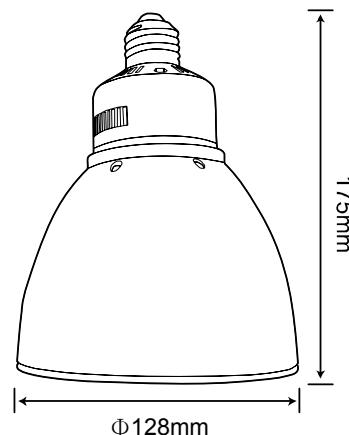

電學

通訊裝置

輸入電壓	AC 110V OR 220~240V
DC 電流	1.3A / 可選 4 階驅動
總消耗功率	15W

控制裝置	無
控制器	無
數據端	無

光學

輸出功率

透鏡	無
角度	45°
光源分佈	光源均勻分布

顏色	波長	色溫	流明	效能
白	-	5600~6000K	975	65
暖白	-	2900~3300K	900	60
紅	623-630	-	750	50
綠	522-525	-	750	50
藍	462-468	-	150	10
琥珀	588-592	-	750	50

