




超高功率 Par 38 20W 優點:

- **高亮度輸出** / 最佳高度 3.5 米高
- 經濟實惠 / 節能 (20W VS 80W)
- **單顆 LED 模組** / 自然光線 / 不閃爍
- 最接近輝光放電管 / **無鬼影**
- **燈體散熱** / LED 只比表面溫度高 10°C
- 壽命長 / 無需維修
- 輕巧設計 / 堅固耐用 / 零件容易替換
- **定電流設計**
- 環保 / 無化學毒害 / 減少垃圾量
- 二氧化碳減少 (基於 5 萬小時): **914KG =** 
- 銀汞減少 (與螢光燈比較): **41.67mg**
- 應用: 所有室內照明 / 適合 PAR38 E27/E26

超高功率 Par 38 20W


FPP04-W01HP-RA20 (White, 60°)  
 FPP04-WW01HP-RA20 (Warm White, 60°)  
 FPP04-W01HP-WA20 (White, 140°)  
 FPP04-WW01HP-WA20 (Warm White, 140°)



詳細規格

外觀尺寸

顏色	白/暖白/紅/綠/藍/琥珀
尺寸	Φ110mm x H130mm
光源	20W 高功率 LED
外殼	鋁製壓鑄
運轉溫度	-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
開始溫度	-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
IP 值	50,000 小時
LED 光源壽命	E27/E26 標準螺旋底座
底座	無
配件	50,000 小時
重量	545g

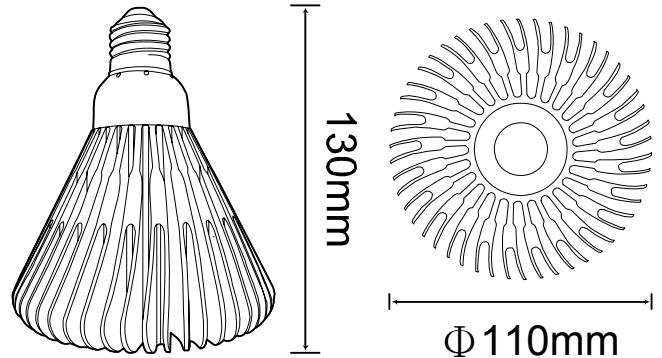

電學

通訊裝置

輸入電壓	AC 110V/240V	控制裝置	無
DC 電流	1.8A	控制器	無
總消耗功率	20W	數據端	無

光學

輸出功率

透鏡	無
角度	60°/140°
光源分佈	光源均勻分布

顏色	波長	色溫	流明	效能
白	-	5600~6000K	1300	65
暖白	-	2900~3300K	1200	60
紅	623-630	-	1000	50
綠	522-525	-	1000	50
藍	462-468	-	200	10
琥珀	588-592	-	1000	50