




**超高功率 T8 輕鋼架 70W 優點:**

- 高亮度輸出 / 最佳高度照射為 2.5 米
- 絕對節費 / 節能 (70W VS 150W)
- 替代標準 T-Bar 嵌入式燈 2X2
- 自然柔和光線 / 不閃爍
- **無高熱產生**
- 超長壽命 / 無需維修
- 簡單設計 / 堅固構造 / 零件容易更換
- 環保 / 無化學傷害 / 減少垃圾量
- 二氧化碳減少 (基於 5 萬小時): **2552KG =** 
- 銀汞減量: **166.68mg**
- 應用: 所有室內照明

**超高功率 T8 輕鋼架 70W**


FLP01-W168SMD-HA (White, 180°)  
FLP01-WW168SMD-HA (Warm White, 180°)

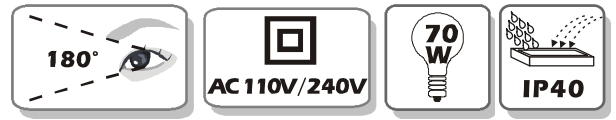

**詳細規格**

**外觀尺寸**

顏色	白/暖白
尺寸	L600mm x W600mm x H70mm
光源	168pcs of 120mA SMD LED
外殼	無
運轉溫度	-20°C to 50°C (-68°F to 122°F)
開始溫度	-10°C to 50°C (-50°F to 122°F)
IP 值	IP40
LED 光源壽命	50,000 小時
設計	PCB 纖維
配件	無
重量	5.05kg

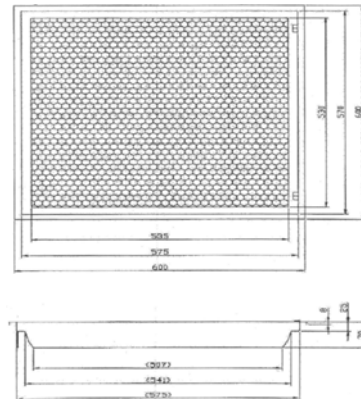

**電學**

**通訊裝置**

輸入電壓	AC110~240V	控制裝置	無
電流	120mA	控制器	無
總消耗功率	70W	數據端	無

**光學**

**輸出功率**

透鏡	無	顏色	波長 (nm)	色溫 (Typical)	流明 (Lm)	效能 (Lm/W)
角度	180°	白	-	6000~6500K	5005	71.5W
光源分佈	光源均勻分布	暖白	-	3000~3500K	4515	64.5W