



超高功率 LED 30W 嵌入式筒燈 30R-V1 優點:

- 極光系列 / **超高亮度輸出** / 最佳照射高度 3~4 米
- 絕對節費 / 節能 (30W VS 120W)
- **單顆 LED 模組** / 自然柔和光線 / 不閃爍
- 最接近輝光放電管 / **無鬼影效果**
- **燈體散熱 / LED 只比表面多出 10 度 c**
- 超長壽命 / 無需維修
- 簡單設計 / 堅固構造 / 全新優美外殼
- **定電流設計**
- 環保 / 無化學傷害 / 減少垃圾量
- 二氧化碳減少 (基於 5 萬小時): **2871KG =** 
- 銀汞減量: **41.67mg**
- 應用: 所有室內嵌入式照明

超高功率 LED 30W 嵌入式筒燈 30R-V1


FPD08-W01HP-UA30 (White, 100°)
FPD08-WW01HP-UA30 (Warm White, 100°)



詳細規格

外觀尺寸

顏色	白/暖白/紅/綠/藍/琥珀
尺寸	Φ232mm x H135mm
光源	30W 超高功率 LED
外殼	鋁製壓鑄
運轉溫度	-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
開始溫度	-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
IP 值	IP40
LED 光源壽命	50,000 小時
設計	嵌入式
配件	30W LED Driver AC110~240V
重量	900g

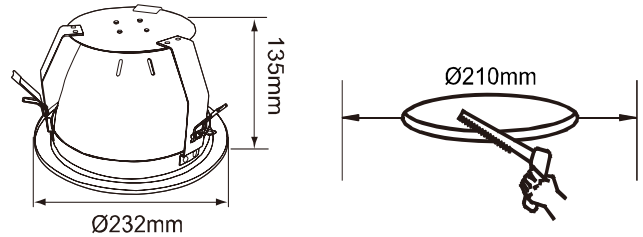

電學

通訊裝置

輸入電壓	AC 110V/240V	控制裝置	無
DC 電流	2.7A Max.	控制器	無
總消耗功率	30W	數據端	無

光學

輸出功率

透鏡	無
角度	100°
光源分佈	光源均勻分布

顏色	波長 (nm)	色溫 (Typical)	流明 (Lm)	效能 (Lm/W)
白	-	5600~6000K	1950	65
暖白	-	3000~3400K	1800	60
紅	623-630	-	1500	50
綠	522-525	-	1500	50
藍	462-468	-	300	10
琥珀	588-592	-	1500	50