



超高功率 LED 地埋燈 5W-V2 優點:

- 極光系列 / 高亮度輸出
- 絕對節費 / 節能
- 單顆 LED 模組 / 自然柔和光線 / 不閃爍
- 最接近輝光放電管 / 無鬼影效果
- 燈體散熱 / LED 只比表面多出 10 度 c
- 超長壽命 / 無需維修
- 簡單設計 / 堅固構造 / 零件容易替換 / 定電流設計
- 環保 / 無化學傷害 / 減少垃圾量
- 應用: 戶外投射, 雕像投射, 景觀照明...等

超高功率 LED 地埋燈 5W-V2


FPG04-W01HP-RF5 (White, 60°, DC12V)
 FPG04-WW01HP-RF5 (Warm White, 60°, DC12V)
 FPG04-B01HP-RF5 (Blue, 60°, DC12V)
 FPG04-A01HP-RF5 (Amber, 60°, DC12V)



詳細規格

外觀尺寸

顏色	白/暖白/紅/綠/藍/琥珀
尺寸	Φ99mm x H85mm
光源	5W 超高功率 LED
外殼	鋁製壓鑄
運轉溫度	-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
開始溫度	-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
IP 值	IP65
LED 光源壽命	50,000 小時
設計	嵌入式
配件	可選式 LED Driver AC110~240V
重量	560g

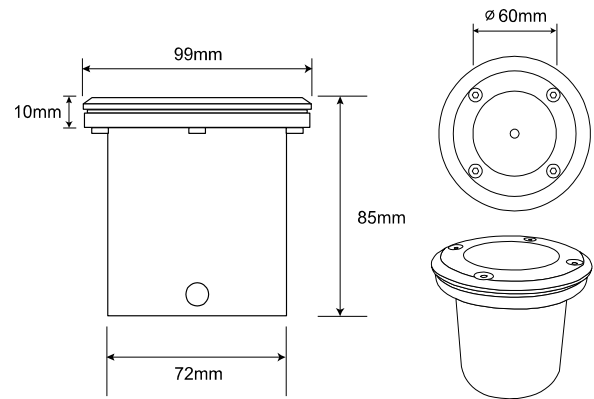

電學

通訊裝置

輸入電壓	DC12V or 可選式 AC110V/240V	控制裝置	無
DC 電流	410mA	控制器	無
總消耗功率	5W	數據端	無

光學

LED 輸出功率

燈罩	安全強化玻璃	顏色	波長 (nm)	色溫 (Typical)	流明 (Lm)	效能 (Lm/W)
角度	60°	白	-	5500~6000K	375	75
光源分佈	光線均勻分布	暖白	-	3000~3300K	350	70
		紅	623-625	-	250	50
		綠	522-525	-	250	50
		藍	462-468	-	50	10
		琥珀	588-592	-	250	50