



**超高功率 LED 景觀燈 5W 優點:**

- **高亮度輸出**
- 絕對節費 / 節能 (5W VS 20W)
- **單顆 LED 模組** / 自然柔和光線 / 不閃爍
- 最接近輝光放電管 / **無鬼影效果**
- **燈體散熱 / LED 只比表面多出 10 度 c**
- 超長壽命 / 無需維修
- 簡單設計 / 堅固構造 / 零件容易替換 / **定電流設計**
- 環保 / 無化學傷害 / 減少垃圾量
- 二氧化碳減少 (基於 5 萬小時): **478.5KG =**
- 銀汞減量: **41.67mg**
- 應用: 戶外投射, 雕像投射, 景觀照明...等

**超高功率 LED 景觀燈 5W**


FPG03-W01HP-UA5 (White, 100°, AC 110V/240V)  
 FPG03-W01HP-UF5 (White, 100°, DC12V)  
 FPG03-WW01HP-UA5 (Warm White, 100°, AC 110V/240V)  
 FPG03-WW01HP-UF5 (Warm White, 100°, DC12V)  
 FPG03-B01HP-UA5 (Blue, 100°, AC 110V/240V)  
 FPG03-B01HP-UF5 (Blue, 100°, DC12V)  
 FPG03-A01HP-UA5 (Amber, 100°, AC 110V/240V)  
 FPG03-A01HP-UF5 (Amber, 100°, DC12V)



**詳細規格**

**外觀尺寸**

顏色	白/暖白/紅/綠/藍/琥珀
尺寸	Φ90mm x H75mm
光源	5W 超高功率 LED
外殼	鋁製壓鑄
運轉溫度	-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
開始溫度	-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
IP 值	IP65
LED 光源壽命	50,000 小時
設計	嵌入式
配件	可選式 LED Driver AC110~240V
重量	400g

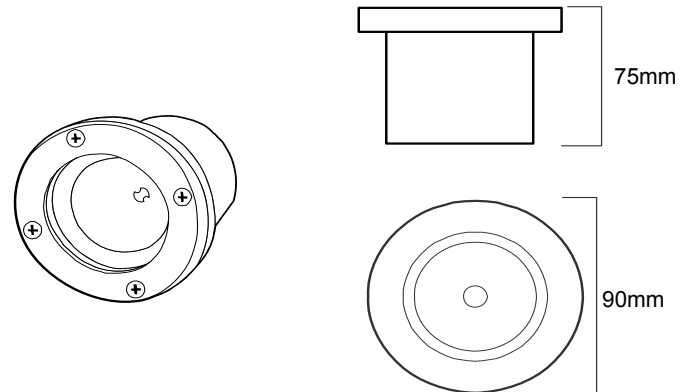

**電學**

**通訊裝置**

輸入電壓	DC12V or 可選式 AC110V/240V
DC 電流	410mA
總消耗功率	5W

控制裝置	無
控制器	無
數據端	無

**光學**

**輸出功率**

燈罩	安全強化玻璃
角度	100°
光源分佈	光線均勻分布

顏色	波長 (nm)	色溫 (Typical)	流明 (Lm)	效能 (Lm/W)
白	-	5600~6000K	325	65
暖白	-	3000~3400K	300	60
紅	623-625	-	250	50
綠	522-525	-	250	50
藍	462-468	-	50	10
琥珀	588-592	-	250	50