




防水模組 1WP 140度 **優點:**

- 完全戶外防水
- 使用性佳 / 輕薄 / 方便 / 經濟實惠
- 定電流設計

防水模組 1WP


FPS02-W01HP-WJ1 (White, 140°)
 FPS02-WW01HP-WJ1 (Warm White, 140°)
 FPS02-R01HP-WJ1 (Red, 140°)
 FPS02-G01HP-WJ1 (Green, 140°)
 FPS02-B01HP-WJ1 (Blue, 140°)
 FPS02-A01HP-WJ1 (Amber, 140°)



詳細規格

外觀尺寸

顏色	白/暖白/紅/綠/藍/琥珀
尺寸	Φ35mm x H11mm
光源	1W 高功率 LED
外殼	鋁製壓鑄
運轉溫度	-20°C to 50°C (-68°F to 122°F)
開始溫度	-10°C to 50°C (-50°F to 122°F)
IP 值	IP68
LED 光源壽命	50,000 小時
設計	表面螺絲固定
配件	無
重量	20g

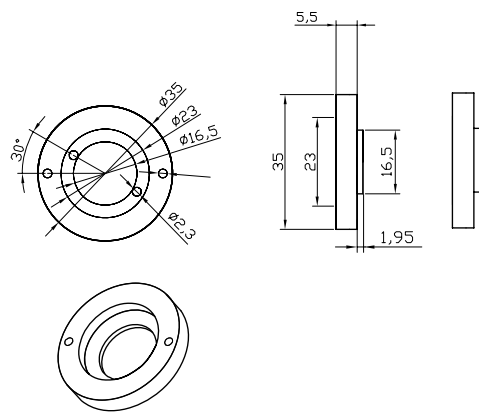

電學

通訊裝置

輸入電壓	DC 2.2V for 紅色 和 琥珀 DC 3.5V for 綠, 藍, 白, 暖白	控制裝置	無
DC 電流	350mA	控制器	無
消耗功率	1W	數據端	無

光學

輸出功率

透鏡	聚碳酸酯	顏色	波長 (mm)	色溫 . (Typical)	表面發光效率 (mcd)	消耗功率 (W)
角度	140°	白	-	5800~6000K	55	55
光源分佈	光線均勻分布	暖白	-	3000~3200K	45	45
		紅	623-630	-	40	40
		綠	522-525	-	55	55
		藍	462-468	-	20	20
		琥珀	588-592	-	40	40