



超高功率 LED 投射燈 30W 優點:

- 極光系列 / 超高亮度輸出
- 絕對節費 / 節能 (30W VS 100W)
- 單顆 LED 模組 / 自然柔和光線 / 不閃爍
- 最接近輝光放電管 / 無鬼影效果
- 燈體散熱 / LED 只比表面多出 10 度 c
- 超長壽命 / 無需維修
- 簡單設計 / 堅固構造/ 零件容易替換
- 定電流設計
- 環保 / 無化學傷害 / 減少垃圾量
- 二氧化碳減少 (基於 5 萬小時): 2871KG =
- 銀汞減量: 41.67mg
- 應用: 戶外投射, 雕像聚光, 景觀照明...等

超高功率 LED 投射燈 30W


FPS04-W01HP-PA30 (White, 30°)
 FPS04-WW01HP-PA30 (Warm White, 30°)
 FPS04-W01HP-RA30 (White, 60°)
 FPS04-WW01HP-RA30 (Warm White, 60°)



詳細規格

外觀尺寸

顏色	白/暖白/紅/綠/藍/琥珀
尺寸	Φ130mm x H240mm
光源	30W 超高功率 LED
外殼	鋁製壓鑄
運轉溫度	-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
開始溫度	-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
IP 值	IP65
LED 光源壽命	50,000 小時
設計	Surface or Picket mount
配件	無
重量	1.40kg

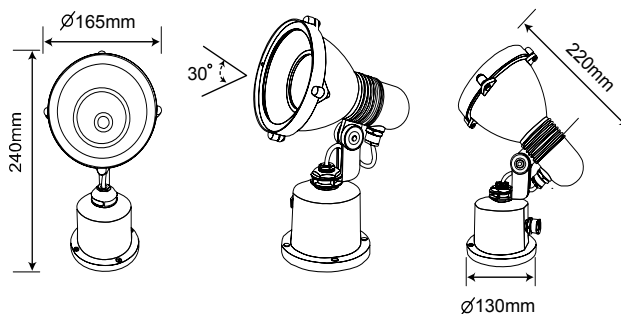

電學

通訊裝置

輸入電壓	AC 110V/240V	控制裝置	無
DC 電流	2.5A	控制器	無
總消耗功率	30W	數據端	無

光學

輸出功率

透鏡	無
角度	30°/60°
光源分佈	光線均勻分布

顏色	波長 (nm)	色溫 (Typical)	光線輸出 (Lm)	效能 (Lm/W)
白	-	5600~6000K	1950	65
暖白	-	3000~3400K	1800	60
紅	623-630	-	1500	50
綠	522-525	-	1500	50
藍	462-468	-	300	10
琥珀	588-592	-	1500	50