



超高功率 LED 60W 鯊魚路燈 **優點:**

- 極光系列 / **超高亮度輸出** / 最佳照射高度 6 米
- 絕對節費 / 節能 (60W VS 250W)
- **單顆 LED 模組** / 自然柔和光線
- 最接近輝光放電管 / **無鬼影效果**
- **燈體散熱** / LED 只比表面多出 10 度 c
- 超長壽命 / 無需維修
- 簡單設計 / 堅固構造 / **瞬間開啓** / 外殼顏色可選
- **定電流設計**
- 環保 / 無化學傷害 / 減少垃圾量
- 二氧化碳減少 (基於 5 萬小時): **6699KG = 🌳 X 14**
- 銀汞減量: **41.67mg**
- 應用: 次要幹道照明, 社區道路, 停車場, 火車站, 體育館, 景觀照明...等

超高功率 LED 60W 鯊魚路燈


FPR04-W01HP-VA60 (White, 120°)
FPR04-WW01HP-VA60 (Warm White, 120°)



詳細規格

外觀尺寸

顏色	白, 暖白
尺寸	Φ39mm [Arm Holder Diameter] H100mm x W290mm x L620mm
光源	60W 超高功率 LED
外殼	鋁製壓鑄
運轉溫度	-40°C to 65°C (-40°F to 149°F)
開始溫度	-40°C to 65°C (-40°F to 149°F)
IP 值	IP65
LED 光源壽命	50,000 小時
配件	60W LED Driver AC110~240V
重量	4.25kg
標準	IES's 平均照度測試通過 可提供測試報告

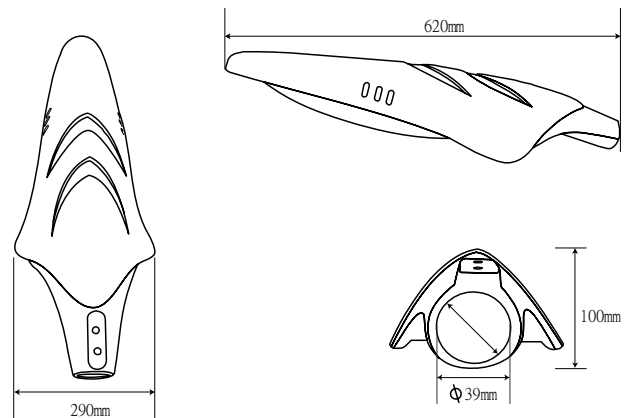

電學

通訊裝置

輸入電壓	AC 110V/240V	控制裝置	無
DC 電流	2.5A	控制器	無
總消耗功率	60W	數據端	無

光學

輸出功率

燈罩	安全強化玻璃	顏色	波長 (nm)	色溫 (Typical)	光線輸出 (Lm)	效能 (Lm/W)
角度	120°	白	-	5600~6000K	3900	65
光源分佈	光線均勻分布	暖白	-	3000~3200K	3600	60