

5



柔光帶

- FRB01-W360SMD-VF (White, 120°)
- FRB01-WW360SMD-VF (Warm White, 120°)
- FRB01-R360SMD-VF (Red, 120°)
- FRB01-G360SMD-VF (Green, 120°)
- FRB01-B360SMD-VF (Blue, 120°)
- FRB01-A360SMD-VF (Amber, 120°)

柔光帶 優點:



- 柔軟度極佳 / **輕薄** / 方便 / 實用
- **低成本** 高效益燈光效果
- 絕對節費 / 節能
- 超長壽命 / 無需維修
- **定電流設計**
- 每一裁剪長度為 3*LED 相當於 50mm
- 120° 欣賞角度 / **光線飽和穩定** / 不斷光
- 應用: 所有間接, 邊框, 招牌, 玻璃裝飾, 凹槽照明...等



詳細規格

外觀尺寸

顏色	白/暖白/紅/綠/藍/琥珀
尺寸	L6000mm x W11.5mm x H2.5mm
光源	360pcs 極光 SMD LED
外殼	無
運轉溫度	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
開始溫度	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
IP 值	IP40
LED 光源壽命	50,000 小時
設計	PCB 纖維板
連接器	無
重量	110g

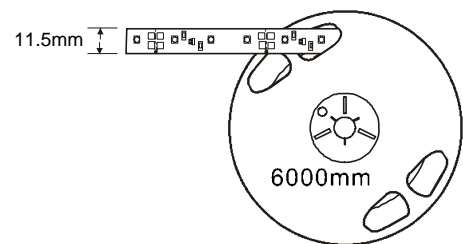

電學

通訊裝置

輸入電壓	DC 12V	控制裝置	無
每顆 LED 電流	20mA	控制器	無
消耗功率	28.8W	數據端	無

光學

輸出功率

透鏡	無
角度	120°
光源分佈	光線均勻分布

顏色	波長 (mm)	色溫 . (Typical)	表面發光效率 (mcd)	消耗功率 (W)
白	-	5700K	1200~1600	28.8W
暖白	-	2800K 3500K	900~1200 1200~1600	28.8W
紅	623-630	-	260~560	28.8W
綠	522-525	-	700~1200	28.8W
藍	462-468	-	200~380	28.8W
琥珀	588-592	-	260~560	28.8W