



防水層板燈 SMD 5050 **優點:**

- 全方位戶內戶外使用 / **輕薄** / 方便 / 實用
- **低成本** 高效益燈光效果
- 絕對節費 / 節能
- 超長壽命 / 無需維修
- 防水接頭, 連接簡單方便
- 120° 發光角度 / **光線飽和穩定** / 不斷光
- 應用: 所有裝飾照明, 邊際線, 招牌, 玻璃裝飾, 凹槽照明...等

防水層板燈 SMD 5050


FBS02W18SMDVE (White, 18pcs)
FBS02W30SMDVE (White, 30pcs)



詳細規格

顏色	白
尺寸	L305mm x W20mm x H10.7mm(30cm) L505mm x W20mm xH10.7mm(50cm)
光源	18pcs 5050 3-Chip SMD LED(30cm) 30pcs 5050 3-Chip SMD LED(50cm)
外殼	鋁
運轉溫度	-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
開始溫度	-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
IP 值	IP65
LED 光源壽命	50,000 小時
設計	矽膠灌膠防水設計
配件	固定座 & 38cm 防水連接線
重量	90g(30cm) 140g(50cm)

外觀尺寸

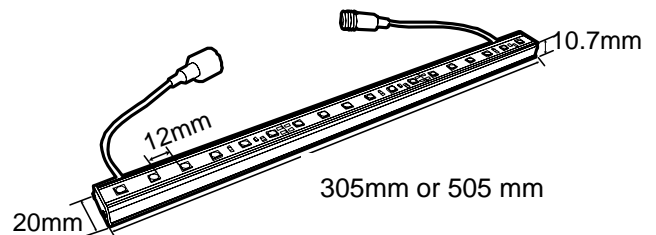

電學

輸入電壓	DC 24V
DC 電流	150mA(30cm) 240mA(50cm)
總消耗功率	3.5W (30cm) 5.8W (50cm)

通訊裝置

控制裝置	無
控制器	無
線材	9cm 雙邊防水線材

光學

透鏡	無
角度	120°
光源分佈	光源均勻分佈

輸出功率

顏色	色溫 (Typical)	光輸出 (Lm)	消耗功率 (W)
白	5700K	279lm/465lm	3.5W/5.8W