




iRGB Cluster 優點:

- 使用戶外, 防惡劣天氣線纜
- 抗 UV 聚碳酸酯外殼
- **價格實惠** / 方便 / 好用 / 可多次使用
- **情境 & 動畫** 燈光效果
- 智慧 LED 霓虹系統 / 每一組 32pcs
- 絕對節費 / 節能
- 超長壽命 / 無需維修
- DMX CS5000 控制
- 應用: 所有建築照明, 跑動廣告...等

iRGB Cluster


FCT01-RGB04TL-ZFX (RGB, 70°x30°)
DMX/iRGB Controller



詳細規格

顏色	結合不同亮度紅, 綠, 藍的 LED 進而變化出超過一千六百萬種色彩
尺寸	Φ40mm x H19mm
光源	8 顆高亮度橢圓 LED (4 紅, 2 綠, 2 藍)
外殼	聚碳酸酯
運轉溫度	-20°C to 50°C (-68°F to 122°F)
開始溫度	-10°C to 50°C (-50°F to 122°F)
IP 值	IP65
LED 壽命	30,000 小時
接線	底部接線
配件	無
控制器	DMX 控制器 / SC 控制器
重量	850g (set)

外觀尺寸

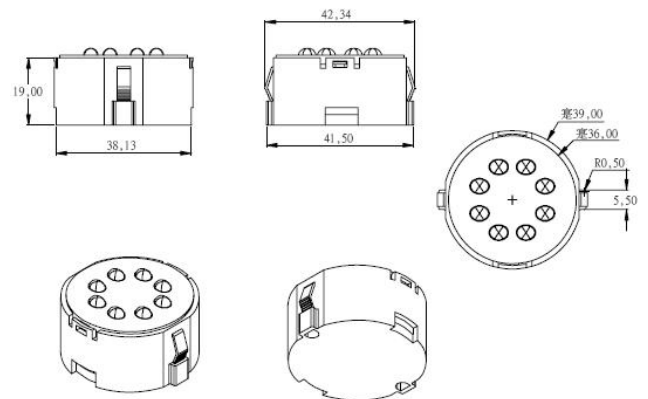

電學

輸入電壓	DC 12V
DC 電流	20mA
消耗功率	24W

通訊裝置

控制裝置	DMX 控制裝置 SC 控制器裝置
控制器	DMX 控制器 / SC 控制器
數據端	IP65 連接器

光學

透鏡	無
角度	70°x30°
光源分佈	光源分布均勻

輸出功率

顏色	波長 (nm)	色溫 (Typical)	光源強渡 (mcd)	消耗功率 (W)
紅	623-630	-	500~600	24W
綠	522-525	-	1700~2000	
藍	462-468	-	500~600	