




全彩 LED 燈條 **優點:**

- 戶外使用
- 抗 UV 聚碳酸酯管狀外殼
- 經濟 / 方便 / 實用
- 低成本 高效益燈光效果
- 超長壽命 / 無需維修
- 絕對節費 / 節能
- 可選擇長度: 1000mm, 670mm and 340mm
- 120°可視角度 / 光線飽和穩定 / 不斷光
- 應用: 所有建築照明, 洗牆, 屋頂照明, 舞臺裝飾照明, 邊際線, 景觀照明...等

全彩 LED 燈條


FPU03-RGB72SMD-VE (RGB, 120°)
 FPU03-RGB48SMD-VE (RGB, 120°)
 FPU03-RGB24SMD-VE (RGB, 120°)
 DMX/iRGB Controller

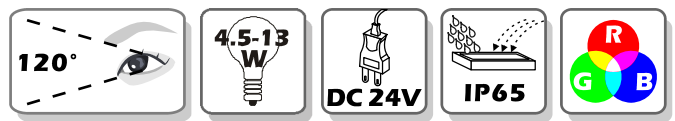

詳細規格

外觀尺寸

顏色	結合不同亮度紅, 綠, 藍的 LED 進而變化出超過一千六百萬種色彩
尺寸	Φ30mm x L340mm Φ30mm x L670mm Φ30mm x L1000mm
光源	極光 3-in-1 全彩 SMD LED
外殼	抗 UV 聚碳酸酯管狀外殼
運轉溫度	-20°C to 50°C (-68°F to 122°F)
開始溫度	-10°C to 50°C (-50°F to 122°F)
IP 值	IP 65
LED 光源壽命	30,000 小時
端口	側邊出線
連接	防水 IP65
控制	iRGB 控制 / DMX 控制
重量	300g Max.

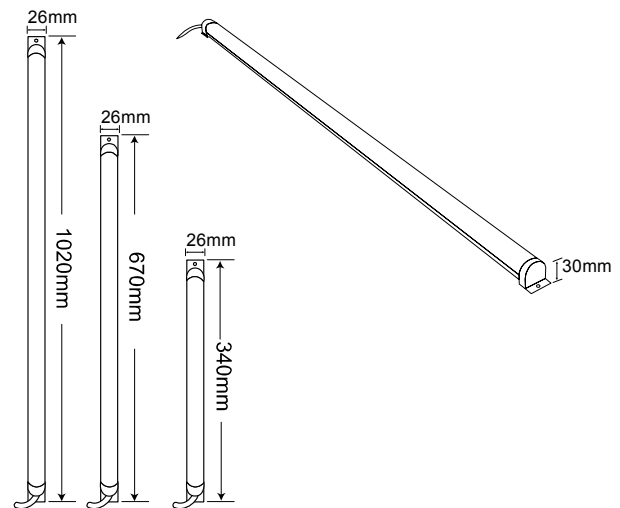

電學

通訊裝置

輸入電壓	DC 24V
DC 電流	20mA
總消耗功率	13W/8.8W/4.5W

控制裝置	DMX 控制
	iRGB 控制
控制器	DMX 副控/ iRGB 控制器
數據端	IP65 連接器

光學

輸出功率

透鏡	無
角度	120°
光源分佈	光源均勻分佈

顏色	波長 (nm)	色溫 (Typical)	表面發光強度 (mcd)	電源消耗 (W)
紅	623-630	-	260~430	4.5~13W
綠	522-525	-	700~900	
藍	462-468	-	250~380	