




**全彩柔光條 優點:**

- 柔軟度佳 / **輕薄** / 方便 / 實用
- **低成本** 高效益燈光效果
- 絕對節費 / 節能
- 壽命長 / 簡單跳線連接
- **裁剪長度** 9\*LED (3\*R + 3\*G + 3\*B)
- 120° 可視角度 / **光線飽和穩定** / 不斷光
- 應用: 所有間接, 邊框, 招牌, 玻璃裝飾, 凹槽照明...等

**全彩柔光條**


FFS01-RGB27TL-VFY (RGB, 120°)  
DMX/iRGB Controller



**詳細規格**

**外觀尺寸**

顏色	結合不同亮度紅, 綠, 藍的 LED 進而變化出超過一千六百萬種色彩
尺寸	L307mm x W16mm
光源	27 顆 5mm 平端 LED (9 紅, 9 綠, 9 藍)
外殼	無
運轉溫度	-20°C to 50°C (-68°F to 122°F)
開始溫度	-10°C to 50°C (-50°F to 122°F)
IP 值	IP40
LED 光源壽命	30,000 小時
設計	軟性 PCB
配件	插孔跳線 & 連接線
控制	DMX 控制器 / iRGB 控制器
重量	15g

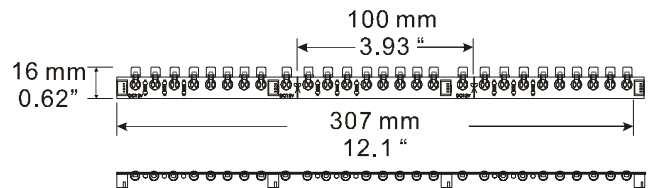

**電學**

**通訊裝置**

輸入電壓	DC 12V
DC 電流	20mA
總消耗功率	1.92W Max.

控制裝置	DMX 控制 iRGB 控制
控制器	DMX 副控 / iRGB 控制器
數據端	插孔

**光學**

**輸出功率**

透鏡	無
角度	120°
光源分佈	光源均勻分佈

顏色	波長 (nm)	色溫 (Typical)	光輸出 (Lm)	功率 (W)	效能 (Lm/W)
紅	623-630	-	4.32	1.2W	3.6
綠	522-525	-	10.8	1.2W	9
藍	462-468	-	3.42	1.2W	2.85