




全彩超高功率 60W 水底燈 **優點:**

- 極光系列 / 高亮度輸出
- 絕對節費 / 節能 (60W VS 250W)
- 最安全的水底燈 / DC 低壓
- 單顆 LED 模組 / 自然柔和光線 / 不閃爍
- 高性能 / 平均. 15 米投射距離
- 燈體散熱 / 水冷卻
- 超長壽命 / 無需維修
- 簡單設計 / 構造堅固
- 環保 / 無化學傷害 / 減少垃圾量
- 二氧化碳減少 (基於 5 萬小時): 957KG = 🌳 X 14
- 應用: 水底燈, 噴水池, 水井, 池塘, 游泳池, 景觀設計...等

全彩超高功率 60W 水底燈


FPA01-RGB01HP-PE60 (RGB, 30°)
DMX/iRGB Controller



詳細規格

外觀尺寸

顏色	結合不同亮度紅, 綠, 藍的 LED 進而變化出超過一千六百萬種色彩
尺寸	Φ90mm x L120mm (Φ80mm Body)
光源	60W 超高功率 LED
外殼	三層式外殼技術 (銅/黃銅/鋁製壓鑄)
運轉溫度	-20°C to 50°C (-68°F to 122°F)
開始溫度	-10°C to 50°C (-50°F to 122°F)
IP 值	IP68
LED 光源壽命	50,000 小時
配件	無
控制器	DMX 控制 / iRGB 控制 r
重量	1.375kg

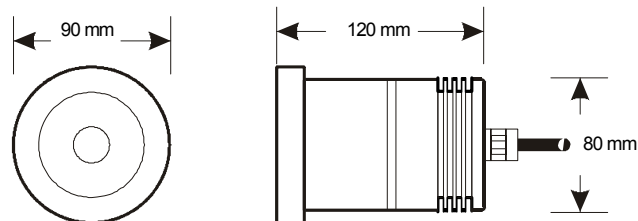

電學

通訊裝置

輸入電壓	DC 24V
DC 電流	2.5A
消耗功率	60W

控制裝置	DMX 控制裝置 iRGB 控制裝置
控制器	DMX 解碼器 / iRGB 控制器
數據端	金屬線

光學

輸出功率

透鏡	無
角度	30°
光源分佈	光源平均分佈

顏色	波長 (nm)	色溫 (Typical)	流明 (Lm)	效能 (Lm/W)
紅	623-630	-	1000	50
綠	522-525	-	1000	50
藍	462-468	-	200	10